

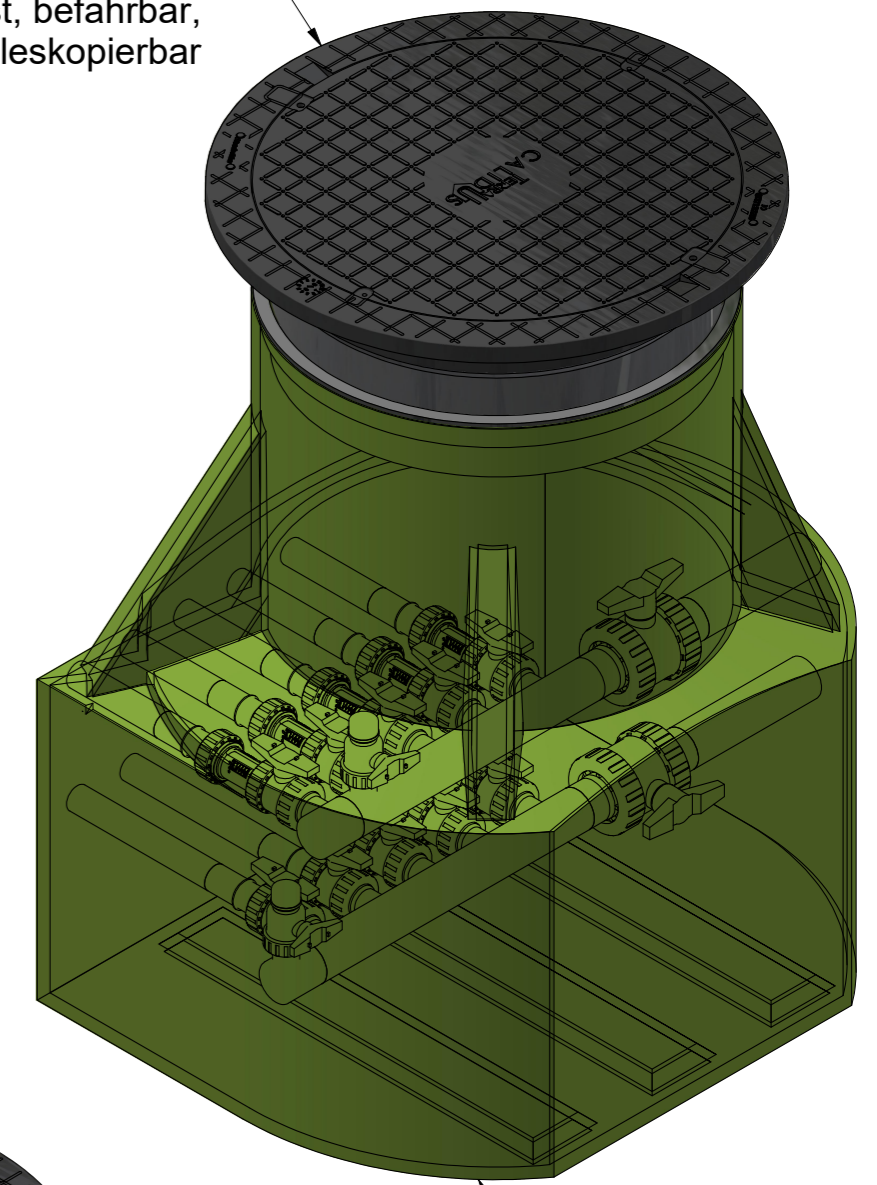


Schachtabdeckung DN600, nach Erdbau belastbar bis max. 1,5t Radlast, befahrbar, tagwasserdicht, teleskopierbar

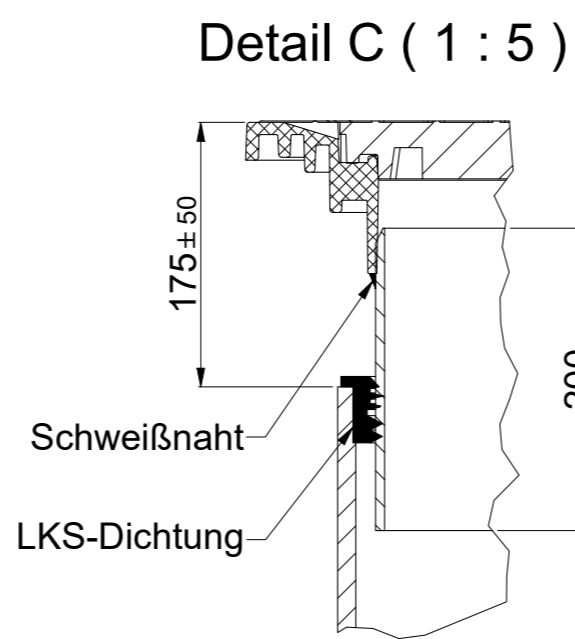

Schacht aus PE-Material

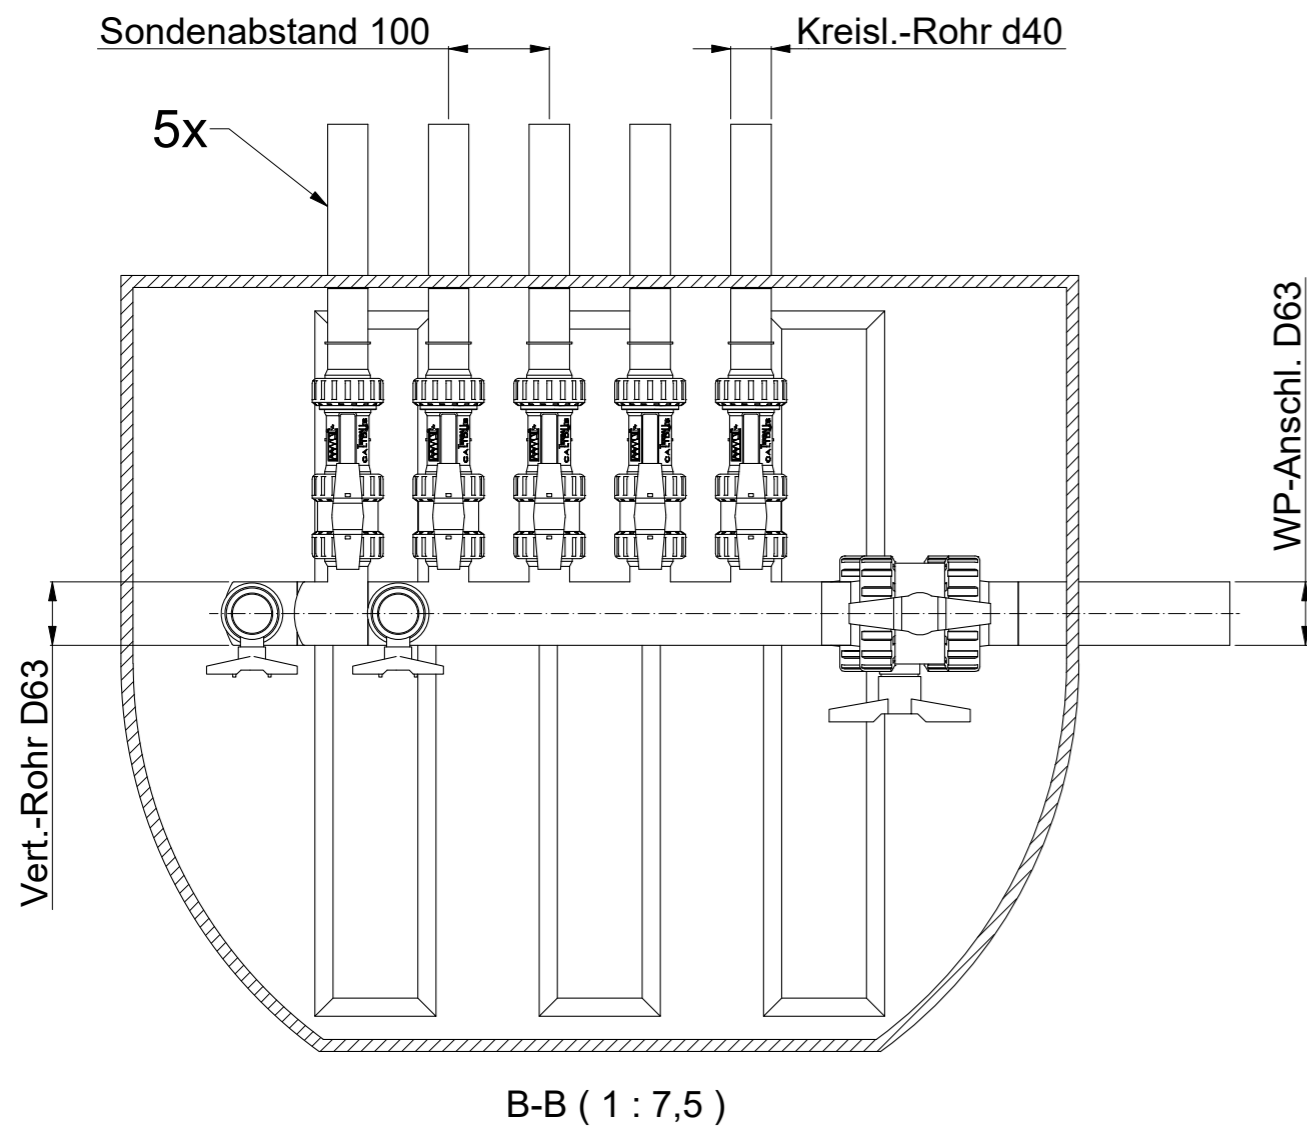

Hauptabsperung Kugelhahn KH-PVC-DN50

Befüll- und Entlüftungseinheit KH-PVC mit Anschluss 1" AG

Rücklauf Durchflussmengenregler DMR-KH-PVC-DN25, 5-42 l/min, d40

Vorlauf Kugelhahn KH-PVC-DN25, d40

Dieser Schacht ist für den Einbau bei drückendem Wasser nicht geeignet.

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

Druckgeprüfte, wasserdichte Ausführung. Korrosionsbeständig und schwitzwasserarm.

Genehmigungsvermerk		
Datum	Unterschrift	Stempel

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

BV:

	Maßstab	1 : 10	Artikelnummer	EWA-Verteilerschacht SMALL-Profi 63 - 5 x 40 BF
	Masse	66,5 kg	Werkstoff	
Zeichner	16.07.2024	Peters	Bezeichnung	
Konstrukteur	16.07.2024	Peters	Zeichnungsnummer	
Prüfer			6597-SM-V05-03	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten.			Allg.-Toleranz: DIN ISO 2768-m	
Oberflächen: DIN ISO 1302			Blatt 1 von 1	
Rev.	<Änderungsbeschreibung>	Datum	<Name>	A2