
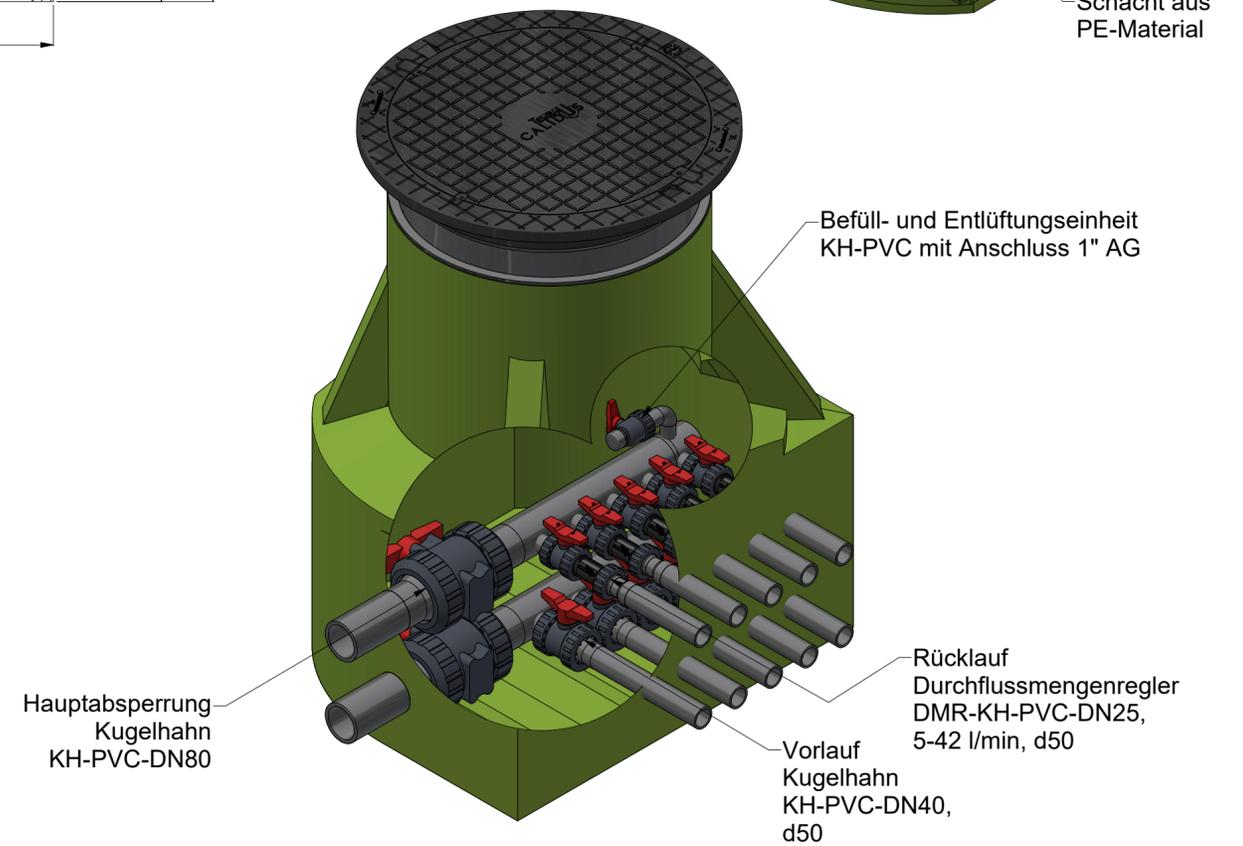
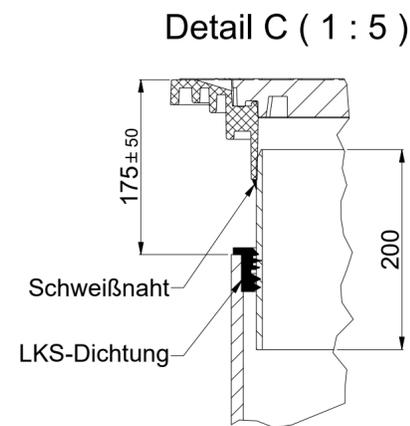
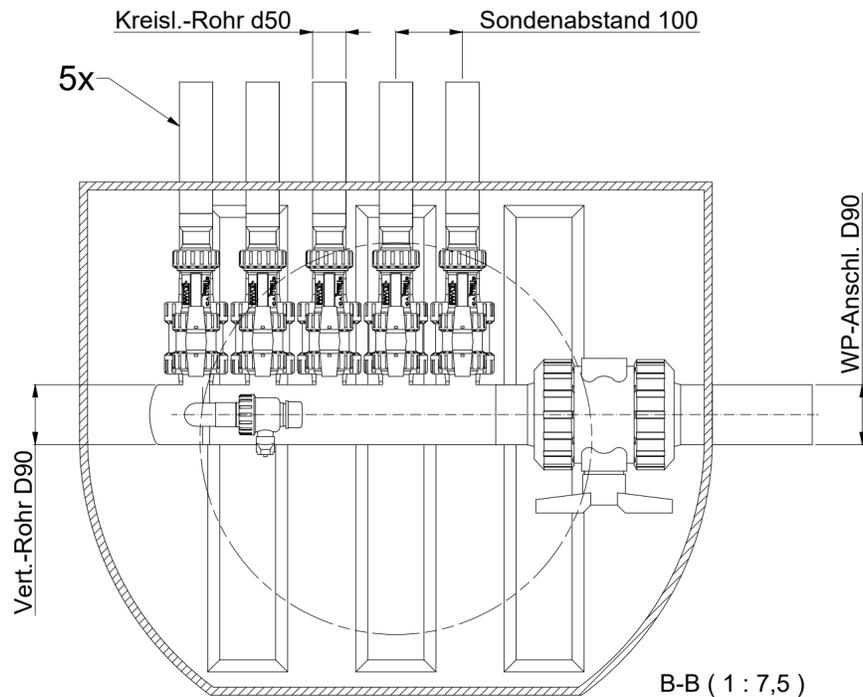


Schachtabdeckung DN600, nach Erdbau belastbar bis max. 1,5t Radlast, befahrbar, tagwasserdicht, teleskopierbar

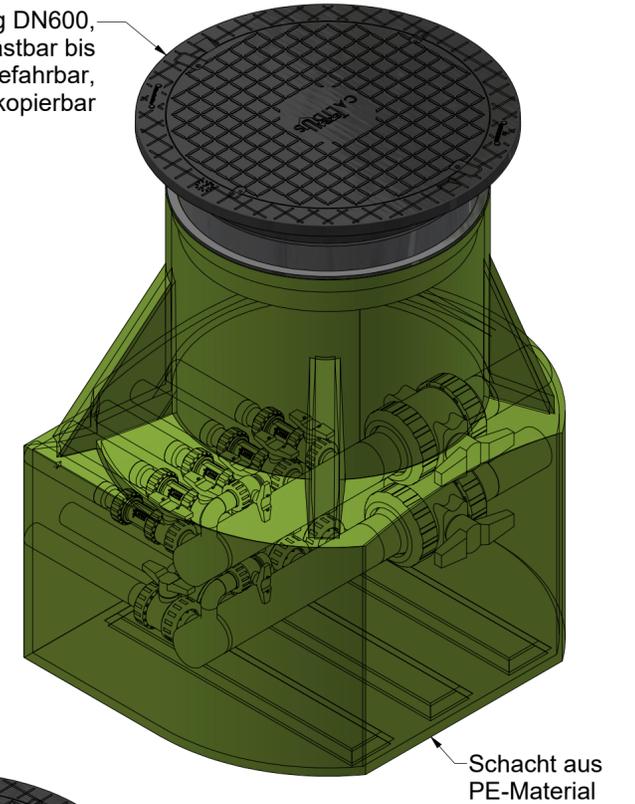

Dieser Schacht ist für den Einbau bei drückendem Wasser nicht geeignet.

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

Druckgeprüfte, wasserdichte Ausführung.
Korrosionsbeständig und schwitzwasserarm.

Genehmigungsvermerk		
Datum	Unterschrift	Stempel

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

BV:

	Maßstab	1 : 10	Artikelnummer
	Masse	78,8 kg	Werkstoff
	Datum	Name	Bezeichnung
Zeichner	16.07.2024	Peters	EWA-Verteilerschacht SMALL-Profi 90 - 5 x 50 BF
Konstrukteur	16.07.2024	Peters	
Prüfer			
Schutzvermerk ISO 16016 beachten.			
	Allg.-Toleranz: DIN ISO 2768-m		Zeichnungsnummer
	Oberflächen: DIN ISO 1302		6597-SM-V05-02
Rev.	<Änderungsbeschreibung>	Datum	<Name>
	Änderung		Name