
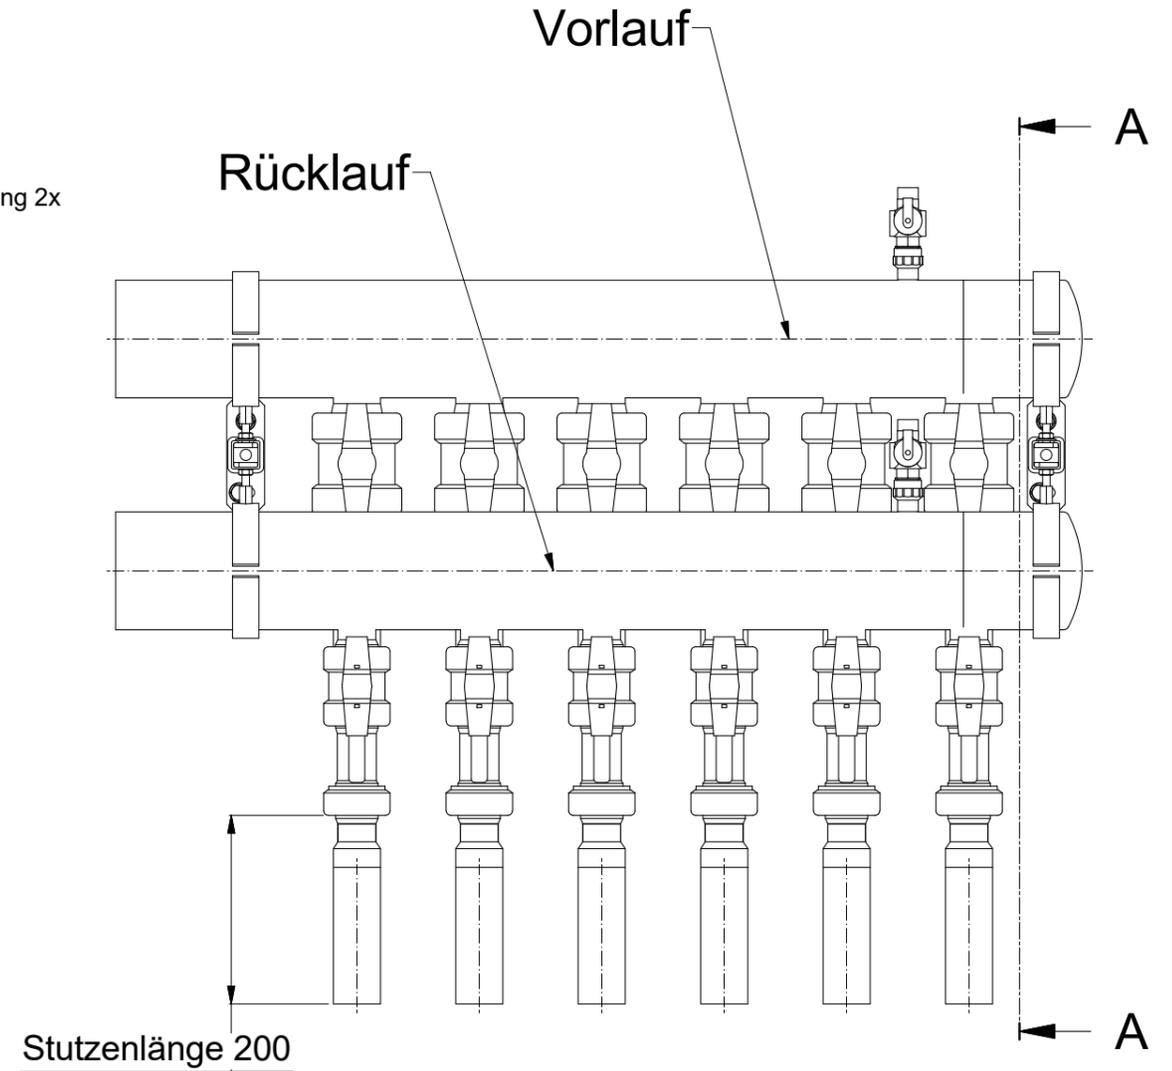
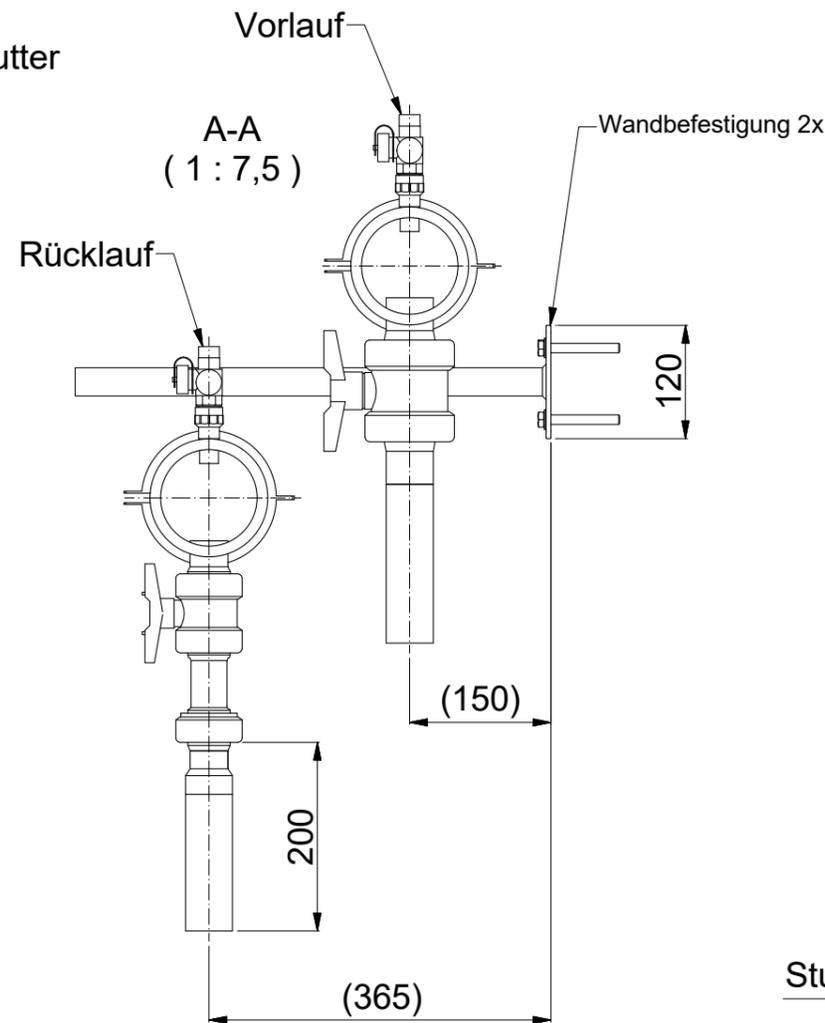


Lieferumfang:

- 2x Ausleger 500mm
- 4x M8 Hammerkopfbefestiger (inkl. M8 Sechskantmutter & Unterlegscheibe)
- 4x M8 Rohrschelle (125) mit Gummieinlage
- 4x Schraube M8x80
- 4x Dübel M10x60

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

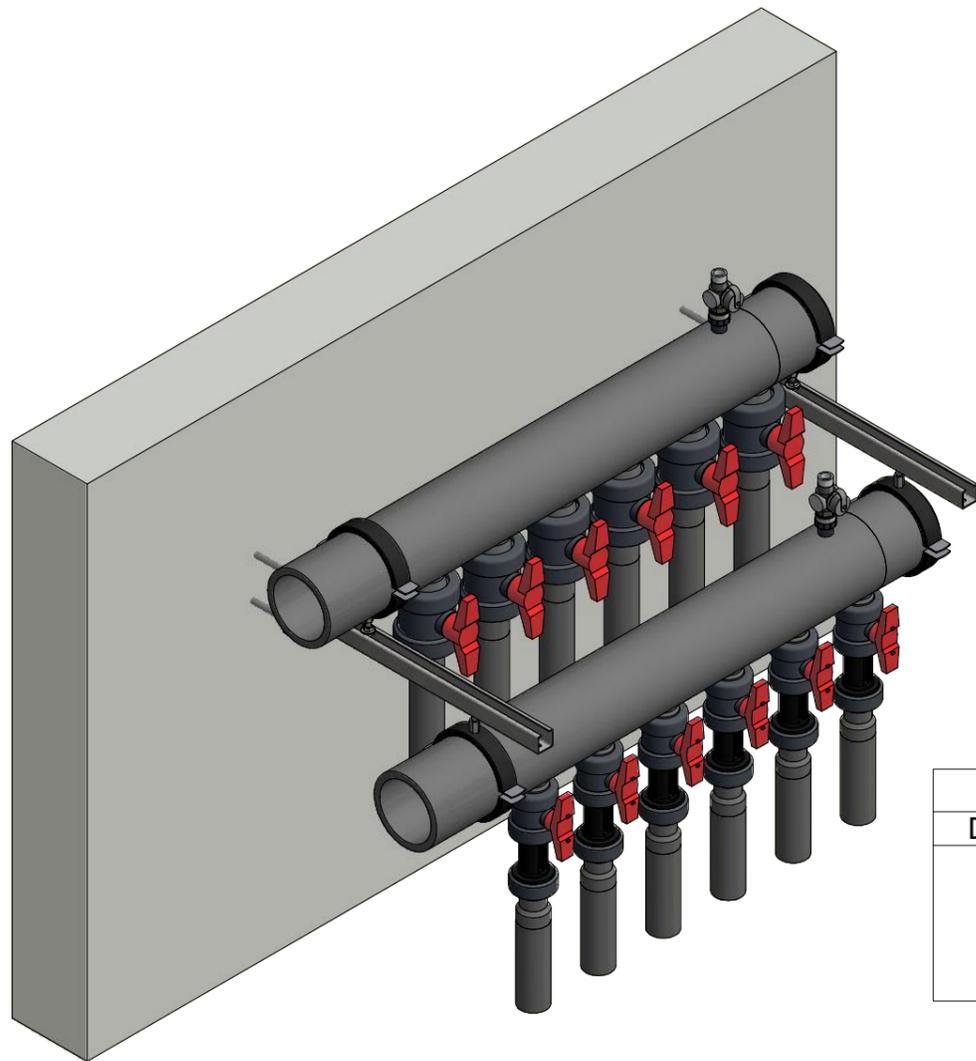

Genehmigungsvermerk		
Datum	Unterschrift	Stempel

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

Rev.	<Änderungsbeschreibung> Änderung	Datum	<Name> Name

	Maßstab 1:7,5 (1:10)	Artikelnummer 35.0125
	Masse 27,1 kg	Werkstoff
	Bezeichnung Befestigungsset LEICHT 125	
Zeichner 06.03.2018 Kouřil Konstrukteur 06.03.2018 Kouřil Prüfer	Zeichnungsnummer WV-V06-01	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Allg.-Toleranz: DIN ISO 2768-m Oberflächen: DIN ISO 1302		Blatt 1 von 1 A3